

ダイヤモンドラスター

ノンシリコン・ノンワックスタイプ **最終光沢剤**

ダイヤモンドラスター



ハイグロス

ボカシ際やオーロラマーク・ツヤ引きを一発解消！クリヤーが本来持つ質感と深みを実現します！

ハイクオリティー


新開発の技術により、十分な膜厚を確保！従来より深く入ったバフ傷を埋めることができます。

ハイパフォーマンス

オリジナル技術よって、均一に被膜を形成するのでムラにならず、飛散時の焼き付けもありません。

**膜厚が高く、深いバフ傷もしっかり埋めます。
ワンランク上の光沢・品質を実感!!**

こんな深い傷も一発解消!

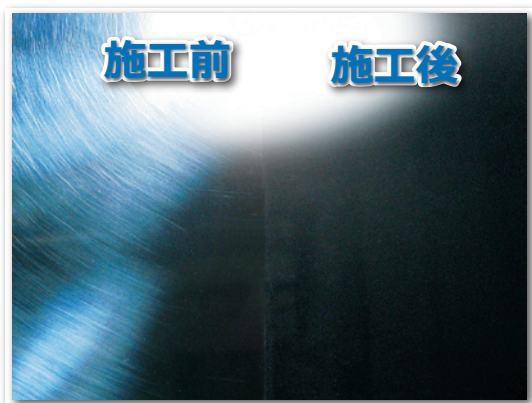

違いは一目瞭然!

使用方法

- 極細コンパウンド・超微粒子コンパウンド等で仕上げ仕上げクロス、スポンジバフで磨き上げてください。
- 仕上げクロスで塗布する場合は、塗膜に直接スプレーして全体に伸ばすように拭き上げてください。
- ポリッシャーを使用する場合は、スポンジバフに液を少しずつスプレーして磨き上げます。膜厚が付きやすいので、ポリッシャー、バフでの施工をお勧めします。
- ボンネットを磨く場合は、作業面を4分割し、各面にスプレーして、艶出しで使用しているスポンジバフで最終仕上げを行ってください。

容量 470cc (スプレーボトルタイプ)

※分割面1ブロック毎に仕上げることをお勧めします。